

2017年11月吉日

お客様各位

株式会社 梅 電 社

### 電源端子台変更のご案内


拝啓 貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。  
平素は弊社製品に格別なるご愛顧を賜り、心より厚く御礼申し上げます。

さて、本件電源端子台におきまして、下記の通り変更致しますので、ご案内申し上げます。  
誠に勝手ではございますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

### 記

1. 切替時期  
現行品の在庫状況を見ながら、順次切替を実施していきます。
2. 仕様変更品結線方法

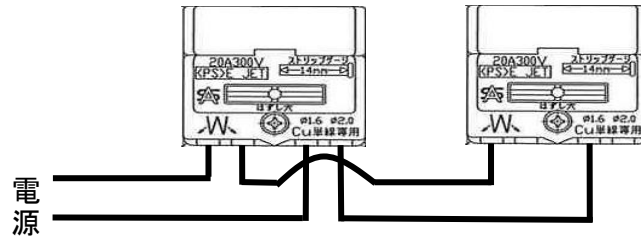

#### 電線挿入の手順

- ① 電源側の電線は1.6×2芯VVF・2.0×2芯VVF・1.6IVの軟銅単線を使用し、皮むき長さは14mmにしてください。
- ② 電線を指定の位置に奥まで確実に挿入して下さい。
- ③ 電線挿入後、電線を引っ張り抜けないことを確認して下さい。  
\* 代替品は防湿タイプではございません。  
器具内用部材のため、屋外及び湿気等の多い場所でのご使用は避けて下さい。

3. 価格  
従来通り

以上